

Gjengede rørdeler i messing

(Svensk: Gängade rördeler i mässing)

Produsent: Merikarvian LVI-Tuote Oy, Merikarviantie 653, 29900 Merikarvia, Finland.

MLVI rørdeler i messing er produsert i henhold til EN 10226-1 (dimensjoner) og EN ISO 6509 (avsinking. Tungmetallutlekking er testet i samsvar med NKB Produktregler 4. Produktene er trykktestet ved 16 bar.

MLVI rørdeler er godkjent i henhold til norske krav og standarder. MLVI gjengefittings kan sammenføres med hamp. Andre sammenføyningsmetoder kan også brukes.

Produktsertifikatet kan hentes fra www.sintef.no/byggforsk.



SINTEF, Norwegian
Qualification, PS3521



Approval STF,
Finnish Qualification

MLVI gjengefittings er merket med O eller MLVI.

Se www.mlvi.fi/se/ for flere produktdetaljer og produktsortiment.

Teknisk informasjon:

Maksimalt trykk:	PN16
Temperatur:	-50 - 120°C i flytende form
Materiale:	CB772S eller CW625N, avsinkningsbestandig messing
Gjenger:	SFS-EN 10226-1 (ISO 7-1) eller SFS-EN ISO 228-1
Avsinkningsresistans (DZR):	SFS-EN ISO 6509
Spenningskorrosjon	ISO 6957
Strekprøve:	SFS-EN 1254-2
Mål:	SFS-EN 1254-2

Produkter (produkt navn på norsk/svensk):

<p>3-/5-KOBLINGER / 3-/5-KOPPLINGAR</p> 	<p>5010 MUFFE / MUFF</p> 
<p>5050 NIPPELMUFFE / NIPPELMUFF</p> 	<p>5060 VINKELNIPPEL 45° IG/IG</p>
<p>5063 VINKELNIPPEL 45° UG/UG</p>	<p>5080 ALBUE / VINKLEL</p> 
<p>5082 OVERGANGSALBUE IG / VINKELNIPPEL IG</p> 	<p>5085 ALBUE IG/UG VINKEL, IG/UG</p> 

<p>5120 T-RØR / T-RÖR</p> 	<p>5140 KRYSS / KORSKOPPLING</p> 
<p>5160 ÖVERGANGSNIPPEL / FÖRMINSKNINGSNIPPEL</p> 	<p>5165 NIPPEL UG / NIPPEL UG</p> 
<p>5200 ANSATSNIPPEL / SEXKANTNIPPEL</p> 	<p>5240 ÖVERGANGSANSATSNIPPEL / FÖRMINSKNINGS SEXKANTSNIPPEL</p> 
<p>5280 BACKNUT / LÅSMUTTER</p> 	<p>5330 PLUGG MED KRAVE / PROPP</p> 

<p>5350 KAPPE / HUV</p> 	<p>5410 CU NIPPEL / CU NIPPEL</p> 
<p>5490 KRANMUFFE / KRANMUFF</p> 	<p>ALBUEMUFFE 1/4" FOR LUFTVENTIL / VINKELMUFF 1/4" FÖR LUFTVENTIL</p> 
<p>5540 KRANALBUE / KRANVINKEL</p> 	<p>6040 KOBLING IG / KOPPLING IG</p> 
<p>6080 KOBLING UG / KOPPLING UG</p> 	<p>6090 KOBLING IG/UG / KOPPLING IG/UG</p> 


<p>KOBLING MED TETNING KOPPLING IG MED TÄTNING</p> 	<p>T-RØR UG / T-RÖR UG</p> 
<p>ALBUEKOBLING MED LEKENDE MUTTER / VINKEL MED LEKANDE MUTTER</p> 	<p>ALBUE UG / VINKEL UG</p> 
<p>1394 SLANGKOBLING UG / SLANGNIPPEL UG</p>  <p>SLANGNIPPEL UG / SLANGNIPPEL UG MED LÄNGRE ÄNDA</p> 	<p>SLANGKOBLING IG / SLANGKOPPLING IG</p>  <p>7305 FORDELERALBUE / FÖRDELARVINKEL</p> 

<p>RØRFORDELER WITH GLIDEMUTTER / FÖRDELARRÖR MED GLIDMUTTER</p> 	<p>RØRFORDELER / FÖRDELNINGSRÖR</p> 
<p>RØRFORDELER TIL PEX-KOBLINGER / FÖRDELNINGSRÖR TILL PEX-KOPPLINGAR</p> 	<p>FORDELINGSKAPPE / FÖRDELNINGSRÖRSHUV</p> 
<p>SANERINGSKAPPE / SANERINGSHUV</p> 	<p>Y-GREN / Y-FÖRGRENING</p> 

<p>EKSENTRISK KOBLING / EXC.KOPPLING</p> 	<p>CTC-NIPPEL MED LÅSMUTTER / CTC-NIPPEL MED LÅSMUTTER</p> 
<p>GROMMET MED LÅSMUTTER / GENOMFÖRING MED LÅSMUTTER</p> 	<p>VEGGBOKS / KRANKOPPLINGSBOKS</p> 
<p>ENDRINGSNIPPEL / ÄNDRINGSNIPPEL</p> 	<p>ENDRINGSSTYCKE / ÄNDRINGSSTYCKE</p> 

<p>KLOAKK ALBUE/ AVLOPPSVINKEL</p> 	<p>FLENSNAV / FLÄNSNAV R 1"</p> 
<p>FLENSNAV / FLÄNSNAV R1 1 ¼" - 2"</p> 	<p>FORLEGNINGSDEL / FÖRLÄNGNINGSDEL</p> 
<p>REDUKSJONSSTYCKE / FÖRMINSKNINGSSTYCKE</p> 	<p>LUFTBEHANDLINGSAGGREGATETS AVLOPPSVINKEL</p> 

<p>PASSTYCKE TILL VANNMÅLERE / PASSBIT TILL VATTENMÄTARKONSOL</p> 	<p>KOBLINGER OG TETNINGER TILL VANNMÅLERE / KOPPLINGAR OCH TÄTNINGAR TILL VATTENMÄTARENS</p> 
<p>VANNMÅLERKONSOL / VATTENMÄTARKONSOL</p> 	<p>KOBLING MED IG TETNING / PUMPKOPPLING MED IG TÄTNING</p> 
<p>PUMPKOBLING MED IG/UG TETNING / PUMPKOPPLING MED IG/UG TÄTNING</p> 	<p>KOBLINGER TIL PUMP / KOPPLINGSPAR TILL PUMP IG</p> 

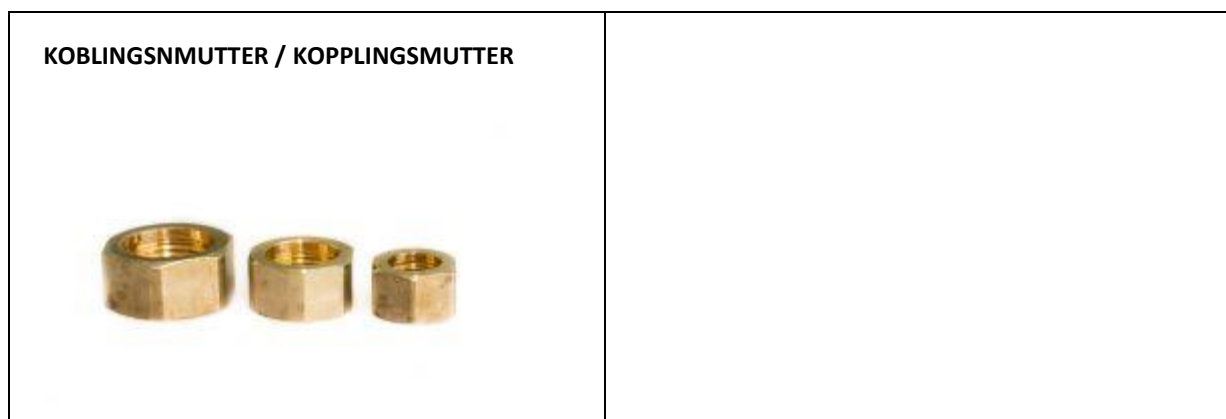

Dimensjoner: 15-40 mm. Større dimensjoner finnes i MLVIs produktsortiment.

Medier: Vann og Luft (10bar). Diesel, bensin, glykol og etanol. Ved andre medier kontakt MLVI.

Overflatebehandling: Ingen

Farge: Messing / Forkrommet (FKR)

INSTRUKSJONER FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD

Rørkoblinger i produktgruppen spesialmessing, er egnet fremst for vannberørte systemer og for diverse industrielle løsninger. Koblingene produseres av avsinkningsbestandig messing. Dersom væsken er annet enn vann, må det alltid undersøkes om produktet er egnet.

Rengjøring og rengjøringsmetoder: Rengjøres med mildt såpevann. Bruk en ren og fuktig klut. Løsemidler og produkter som inneholder sterke forbindelser av klor eller ammoniakk skal ikke benyttes.

Vedlikeholdsinstruksjoner: Produktet er vedlikeholdsfritt. Koblingen bør alltid sjekkes for lekkasje.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftinger: >100år.

Garanti og vilkår: 5 år mot fabrikkfeil.

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet: God.

Øvrige opplysninger: Bør ikke overmales.

TEKNISK SERVICE

MERIKARVIAN LVI-TUOTE LTD
Merikarviantie 653
29900, Merikarvia, Finland

info@mlvi.fi

Tel: +358 50 571 0358

Fax: +358 2 5512 099

INFORMASJON OM PRODUSENTEN

MLVI - DEN NORDISKE MESSINGSEKSPERTEN

Merikarvian LVI-Tuote Oy (MLVI) er et anerkjent finsk firma innenfor metallindustrien.

Produktsortimentet består av spesialmessingsprodukter og rørkoblingsprodukter. Firmaet er etablert 1988 og vi har over 50 års erfaring innen området.

MLVI produserer høykvalifiserte typegodkjente koblinger i messing tilpasset stål-, plast- og kobberrør. Vi produserer også skreddersydde produkter og tilbyr bearbeidingstjenester etter kundens behov. Med korte leveringstider, fleksibilitet og høy yrkeskunnskap oppfyller vi kundens ønsker. Messingen vi bearbeider er for det meste avsinkningsbestandig, men vi leverer også produkter i helt blyfri messing. MLVI har investert i en automatisert maskinpark og har en avansert produksjonsprosess.

MLVI er 9001:2015 sertifisert.